


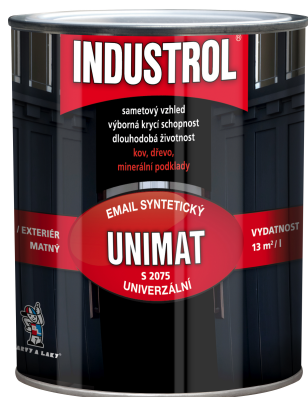

Detail produktu

INDUSTROL Unimat vrchní barva na dřevo a kov S2075, 1999 černá, 600 ml

INDUSTROL S2075 je univerzální syntetický email určený k vrchním matným nátěrům rozličných podkladů.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Matný email má univerzální použití pro vrchní nátěry kovů i dřeva vystavené povětrnostním vlivům i pro nátěry v interiérech. Vyznačuje se rychlým zasycháním, výborným rozlivem. Má efektní matný vzhled a je všestranně použitelný. Výrobek je vhodný pro nátěry dveří, zárubní, plotů, parapetů, drobných konstrukcí a průmyslových předmětů, dřevěného nábytku a obložení, zahradního nábytku, omyvatelných a oteruvzdorných nátěrů stěn. Během zasychání a prosychání **dochází postupně k vývoji matu nátěrového filmu**, konečného stupně je dosaženo po cca 5 dnech. Výsledný nátěr je sametově matný.

Klíčové vlastnosti:

- dlouhodobá životnost
- vysoká kryvost
- sametový vzhled

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Betonový či zděný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 týdnů) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Savé podklady musí být dále napuštěny vhodným napouštědlem a případně opatřeny vhodnou základní hmotou. Kovové podklady musí být opatřeny vhodnou základní antikorozií hmotou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m².

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

Teoretická vydatnost: 13 m²/l na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí.

Nátěr kovových předmětů

1. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000, FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129
2. místní tmelení tmelem např. BKP RAPID, vybroušení tmelené plochy brusným papírem
3. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000, FORMEX NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129
4. broušení brusným papírem č. 280-320 za mokra
5. 2 až 3x nátěr vrchním emailem INDUSTRIROL UNIMAT S2075. Optimální tloušťka jedné vrstvy 35 µm

Nátěr dřevěných předmětů:

1. 1x nátěr lazurou LAZUROL CLASSIC S1023 nebo fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033, zasychání 24 hodin
2. lehké přebroušení brusným papírem č.150 – 180
3. 1 až 2x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER PLUS S2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060
4. Přebroušení brusným papírem č.280 – 320
5. 2 až 3x nátěr vrchním emailem INDUSTRIROL UNIMAT S2075. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodiny (20 °C). Optimální tloušťka jedné vrstvy 35 µm

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

EAN:	8595073021936
Obj. číslo:	217520
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Černá
Stupeň lesku:	Mat
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Industrol
Hmotnost	0,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/industrol-unimat-s2075-vrchni-barva-na-drevo-a-kov-1999-cerna-600-ml